


PŘÍLOHA č.17

Povolené způsoby instalace přídavného zařízení na stožáry VO

Příloha 17 - Povolené způsoby instalace přídavného zařízení na stožáry VO

1/ Možné způsoby umístění přídavného zařízení

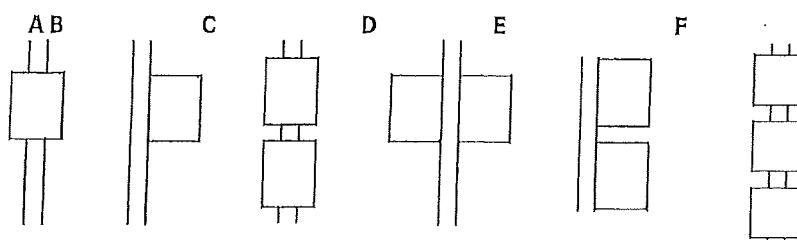

2/ Velikosti instalovaného přídavného zařízení

Velikost instalovaného přídavného zařízení určí správce na základě použitých stožárů.

3/ Další podmínky instalace

- Maximální výška spodní hrany přídavného zařízení je 4,5 m nad úroveň terénu.
- Vyrožení těžiště přídavného zařízení od osy stožáru je vhodné s ohledem na statiku stožáru volit max. 0,65 m